


# TSC

The Smarter Choice.



## **СЕРИЯ MX240P** - промышленный термотрансферный принтер этикеток **ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ**

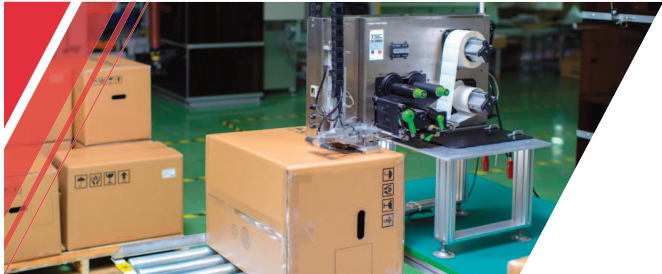

### **ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

- Технология печати Thermal Smart Control™ позволяет получать наиболее четкие штрихкоды высочайшего качества
- Прочный корпус из алюминиевого сплава
- Быстрый процессор с частотой 536 МГц
- Высокая скорость печати: до 18 дюймов/с
- Сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 4,3 дюйма, 6 кнопками меню и сенсорной панелью управления
- Точность позиционирования носителя и идентификация предварительно отпечатанных этикеток
- Возможность использования разрешения печати 203 точки на дюйм, 300 точек на дюйм и 600 точек на дюйм
- Флэш-память объемом 512 Мб и 512 Мб SDRAM
- Длина намотки ленты 600 метров
- Легкость интеграции в существующую инфраструктуру благодаря языку TSPL-EZ™
- Интерфейс USB-хост для автономной работы
- Автоматическое переключение разрешения при смене печатающей головки
- Мини-приложение для контроля длины намотки ленты и носителя
- Сертификация в соответствии со стандартом ENERGY STAR®

### **СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

- Печать больших объемов этикеток
- Поточная печать без отрыва от производства
- Печать этикеток соответствия
- Складской учет
- Отгрузка/приемка товаров
- Управление основными средствами
- Маркировка электроники и ювелирных изделий

## СЕРИЯ MX240P – ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ ШТРИХКОДОВ

Модель принтера	MX240P	MX340P	MX640P
<b>Разрешение</b>	8 точек/мм (203 DPI)	12 точек/мм (300 DPI)	24 точки/мм (600 DPI)
<b>Метод печати</b>	Термотрансферный и прямая термопечать		
<b>Максимальная скорость печати</b>	457 мм (18")/с	356 мм (14")/с	152 мм (6")/с
<b>Максимальная ширина печати</b>	104 мм (4,09")		
<b>Максимальная длина печати</b>	25,400 мм (1,000")	11,430 мм (450")	2,540 мм (100")
<b>Корпус</b>	Литой алюминиевый корпус с большим смотровым окном		
<b>Физические размеры</b>	300 мм (Ш) x 393 мм (В) x 510 мм (Г) 11.81" (Ш) x 15.47" (В) x 20.08" (Г)		
<b>Вес</b>	18 кг (39,68 фунта)		
<b>Диаметр рулона этикеток</b>	Внешний диаметр 203,2 мм (8")		
<b>Красящая лента</b>	Длина 600 м, макс. ВД 90 мм, сердечник 1" (тип намотки: внутрь или наружу)		
<b>Ширина красящей ленты</b>	40 ~ 115 мм		
<b>Процессор</b>	32-разрядный процессор RISC		
<b>Память</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Флэш-память 512 Мб</li> <li>• 512 Мб SDRAM</li> <li>• microSD-разъем для расширения объема флэш-памяти до 32 Гб</li> <li>• RS-232</li> <li>• USB 2.0</li> </ul>		
<b>Интерфейсы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встраиваемый Ethernet, 10/100 Мб/с</li> <li>• 2 порта USB-хост (на задней панели) для сканера или компьютерной клавиатуры</li> <li>• Интерфейсный модуль GPIO + Centronics (дилерская опция)</li> <li>• Встраиваемый интерфейс Bluetooth 4.0 (дилерская опция)</li> <li>• Встраиваемый беспроводный модуль 802.11 a/b/g/n (пользовательская опция)</li> </ul>		
<b>Питание</b>	Встроенный универсальный блок питания • На входе: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz • На выходе: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; итого 243W		
<b>ЖК-дисплей</b>	Цвет: 16 бит, 480 x 272 пикселя, с фоновой подсветкой, резистивный сенсорный экран		
<b>Выключатель, кнопки</b>	1 выключатель питания, 6 кнопок (меню, пауза, подача, вверх, вниз, выбор)		
<b>Датчики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик зазора (регулируемый)</li> <li>• Отражающий датчик черной метки (регулируемый)</li> <li>• Датчик открытой печатающей головки</li> <li>• Датчик конца красящей ленты</li> <li>• Датчик ошибки энкодера красящей ленты</li> <li>• Датчик длины намотки носителя</li> </ul>		
<b>Часы реального времени</b>	В стандартной комплектации		
<b>Встроенные шрифты</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 алфавитно-цифровых растровых шрифтов</li> <li>• Процессор шрифтов true type Monotype Image® с шрифтом CG Triumvirate Bold Condensed</li> </ul>		
<b>Встроенные штрихкоды</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Линейные Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и цифровые дополнения UPC 2(5), MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post</li> <li>• Двумерные PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec</li> </ul>		
<b>Поворот шрифта или штрихкода</b>	0, 90, 180, 270 градусов		
<b>Язык принтера</b>	TSPL-EZ™ (совместимость с EPL, ZPL, ZPL II)		
<b>Тип носителя</b>	Этикетка: непрерывная, с вырубкой, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная (намотка наружу)		
<b>Ширина носителя</b>	20 ~ 114 мм (0.78" ~ 4.49")		
<b>Толщина носителя</b>	0.076 ~ 0.305 мм (2.99 ~ 12.01 мил)		
<b>Диаметр втулки носителя</b>	76.2 мм (3")		
<b>Длина этикетки</b>	3 ~ 25,400 мм (0.1" ~ 1,000")	3 ~ 11,430 мм (0.1" ~ 450")	3 ~ 2,540 мм (0.1" ~ 100")
<b>Условия окружающей среды</b>	Эксплуатация: 5 ~ 40 °C, 25 ~ 85 % без образования конденсата Хранение: -40 ~ 60 °C, 10 ~ 90 % без образования конденсата		
<b>Правила безопасности</b>	FCC класс B, CE класс B, C-Tick класс B, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, CB, BIS, EAC, ENERGY STAR®		
<b>Экологическая сертификация</b>	Соответствие требованиям RoHS, WEEE		
<b>Аксессуары</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD-диск с программным обеспечением для дизайна этикеток под Windows</li> <li>• Краткое руководство пользователя</li> <li>• USB-кабель</li> <li>• Кабель питания</li> </ul>		
<b>Стандартная гарантия</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Принтер: 2 года или 50 км, в зависимости от того, что наступит раньше</li> <li>• Печатающая головка: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше</li> <li>• Прижимной вал: 50 км (2 млн дюймов) или 12 мес., в зависимости от того, что наступит раньше</li> </ul>		
<b>Заводские опции</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внутренний смотчик (полноразмерный рулон)</li> </ul>		
<b>Дилерские опции</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Универсальный интерфейсный модуль GPIO + параллельный интерфейс</li> <li>• Встраиваемый интерфейс Bluetooth 4.0</li> <li>• Отделитель</li> <li>• Стандартный резак (гильотина, полный отрез)</li> <li>• Усиленный резак (гильотина)</li> </ul>		
<b>Пользовательские опции</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Беспроводной модуль 802.11 a/b/g/n</li> <li>• Клавиатура KP-200 Plus</li> <li>• Программируемая интеллектуальная клавиатура KU-007 Plus</li> </ul>		



**TSC**  
The Smarter Choice.

